


Bản Chỉ-Dẫn việc Kiểm-Xoát Lô-Thoát cho Bộ-Phận Lọc-Rùa có Vành-Nấp-Đôi

Step 1 Bước 1

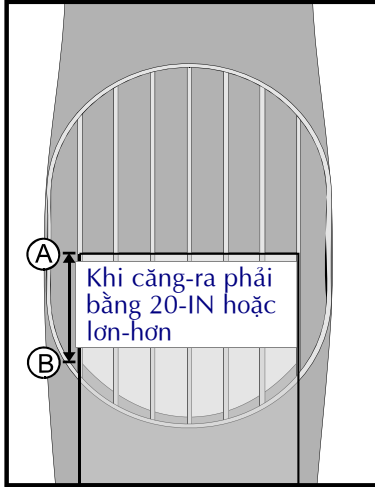


Bước 1

Đo khoảng-cách từ điểm-cắt của lô-thoát dọc-theo bên-hông khung-nhôm cho bộ-phận Lọc-Rùa đi-lên đến rìa-trước của lô-thoát. (A đến B)

Khi căng-ra phải bằng 20-IN hoặc lớn-hơn

Khi căng kích-thước này phải bằng 20-IN hoặc lớn-hơn

Step 2 Bước 2

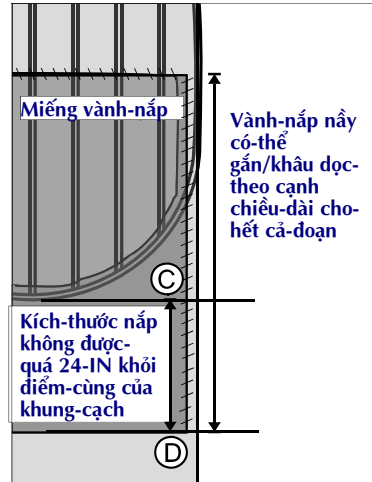


Bước 2

Đo khoảng-cách từ cạnh-cung của khung lọc-rùa đến khoảng-cách miếng-lưới-thông của vành-nấp. Kích-thước này phải không-quá 24-IN khi thông C đến D

(không-cần phải-căn)

Step 3 Bước 3

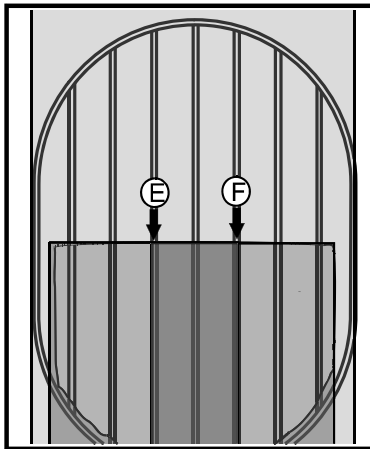


Bước 3

Đo khoảng-cách dọc-theo cạnh của khúc-lưới chông-nhau.

Khi căng-ra khúc-lưới chông-nhau này E đến F không-được qua 15-IN.

Step 4 Bước 4

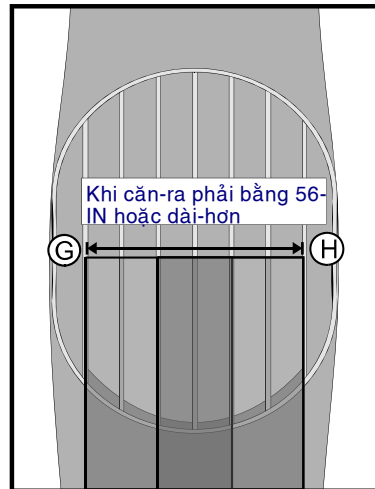


Bước 4

Đo khoảng-cách dọc-theo cạnh của lô-thoát đã-cắt G đến H.

Khi căng-ra khoảng-cách-này phải-co kích-thước bằng 56-IN hoặc lớn-hơn.

Lưu-ý: Kích-thước của khoảng-cách này cũng-phải áp-dụng cho vành-nấp được-gắn/khâu cùng-nhau.

Những Ống-Gia-Tốc



Nếu tự-chọn sử-dụng ống-gai-tốc, ống này phải có kích-thước đường-thẳng tối-thiểu như-sau:

Tất cả vùng nước ngoài-khoi và ven-bờ-biển của Tiểu-bang Georgia hoặc South Carolina = 71-IN

Tất-cả những vùng-ven-biển ngoại-trừ GA và SC = 44- IN

Bản văn-kiện này cung-cấp những chỉ-dẫn cho cách-thức đo của vành-nấp và lô-thoát rộng 71-IN và lô-thoát với vành-nấp-đôi cho bộ-phận Lọc-Rùa khung-nhôm TEDs. Ngoại-trừ khi có-ghi, tức-cả những kích-thước đều được đưa are bằng đơn-vị IN và áp-dụng khi căng mảnh-lưới ra. Những sự yêu-cầu của qui-luật thức-sự theo đơn-vị IN chứ không theo số lỗ-lưới. Những chỉ-dẫn này được tóm-lược trong qui-lật số 50C.F.R.223.207 (a) (7) (ii) ©, 223.207 (d) (2) (iii) và 223.207 (d) (3) (iii). Bốn-pần của các chú-tàu và các ngư-nhân điều-hành trên-tàu sử-dụng những chỉ-dẫn này để bảo-đảm các bộ-phận-Lọc-Rùa (TEDs) đáp-ứng với tất-cả những sự yêu-cầu trong qui-luật

Ty Ngư-Nghiệp Quốc-Gia
 Công-Nghệ Thiết-Bị Lọc-Rùa (TED)
 P.O. Box 1207, Pascagoula, Mississippi 39568-1207
 ĐT: 228- 762-4591